



产品详细介绍

型号: QH-21F

量程: 0.5~2 t

特点:

- ◆合金钢或不锈钢材料，胶密封，防水、耐腐蚀性佳，适用于多种环境，
- ◆防护等级: IP66
- ◆剪切梁结构设计，安装使用方便灵活
- ◆高精度，体积小巧
- ◆适用于汽车衡、轨道衡、地磅秤、料斗秤等各类电子称重设备

汉中泉源电子有限公司

地址: 陕西省汉中市汉台区兴汉路 1032 号

网址: www.qysensor.com


电话: +86-0916-2257989

E-mail: info@qysensor.com

邮编: 723000

技术参数:		
量程	t	0.5, 1, 1.5, 2
安全过载	%FS	150
极限过载	%FS	200
输出灵敏度	mV/V	2.0 ± 0.003
激励电压	Vdc	9 ~ 12
综合误差	%FS	± 0.03
零点平衡	%FS	± 1
非线性	%FS	± 0.03
滞后性	%FS	± 0.03
重复性	%FS	± 0.02
蠕变	%FS/30min	± 0.025
输入阻抗	Ω	350 ± 5
输出阻抗	Ω	350 ± 3
绝缘电阻	M Ω	$\geq 5000 @ 50 \text{ Vdc}$
允许使用温度范围	$^{\circ}\text{C}$	-20 ~ +55
温度补偿范围	$^{\circ}\text{C}$	-10 ~ +40
温度对输出灵敏度的影响	%FS/ 10°C	± 0.02
温度对零点输出的影响	%FS/ 10°C	± 0.03

外形尺寸: (单位: mm)

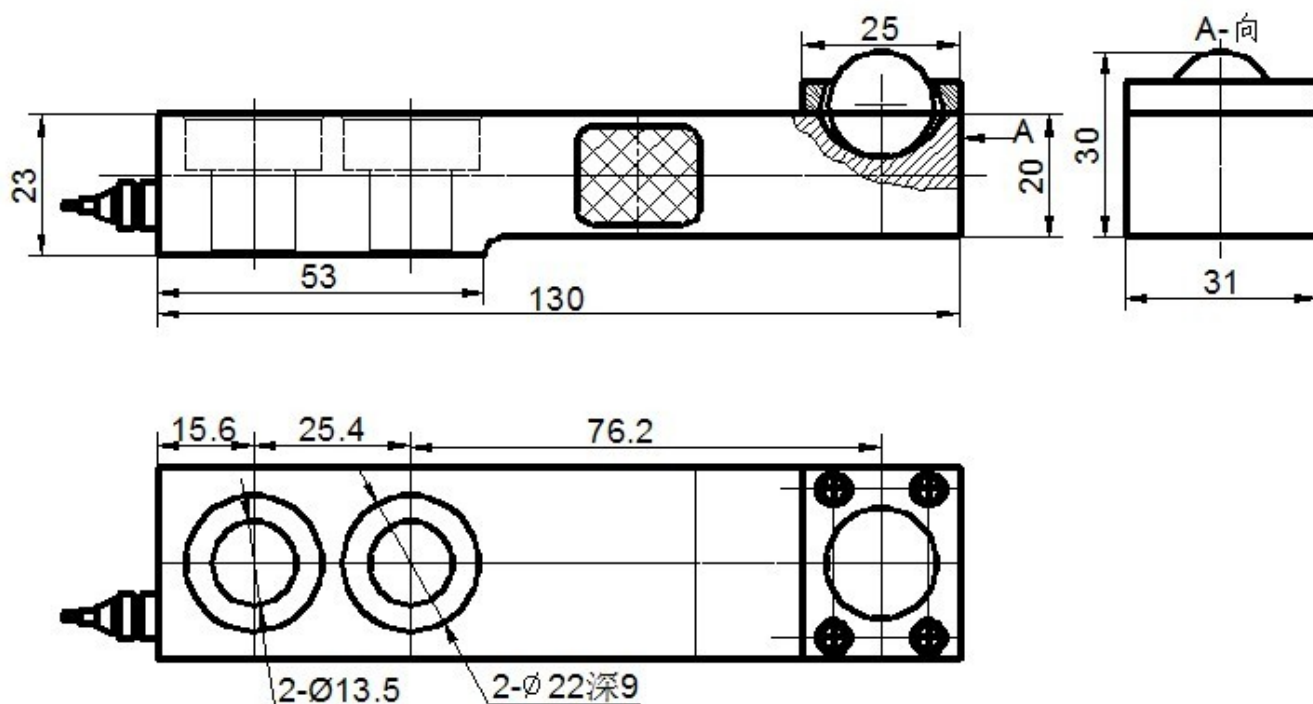

接线方式:

- 红 (激励+) 白 (输出-) 绿 (输出+) 黑 (激励-)
- 采用四芯屏蔽电缆线 $\phi 5\text{mm}$
- 标准长度 3m

可根据客户要求增减电缆长度

※订购代码: 型号 (QH 合金钢, QB 不锈钢材料) - 量程 - 输出灵敏度 - 精度 - 防护等级 - 尾线要求
 举例: QH-21F-2t-2.0mV/V-0.03%FS-IP68-3m

汉中泉源电子有限公司

地址: 陕西省汉中市汉台区兴汉路 1032 号

网址: www.qysensor.com

电话: +86-0916-2257989

E-mail: info@qysensor.com

邮编: 723000