



产品详细介绍

型号：QH-22B

量程：0.5~20t

特点：

- ◆合金钢或不锈钢材料，内部灌胶密封，防油、耐腐蚀性佳，适用于各种环境。
- ◆防护等级：IP67 & IP68
- ◆单点式结构设计，安装使用方便灵活
- ◆高精度，体积小巧
- ◆适用于电子台秤、汽车衡、轨道衡、料斗秤等各类电子称重设备

汉中泉源电子有限公司

地址：陕西省汉中市汉台区兴汉路 1032 号

网址：www.qysensor.com


电话：+86-0916-2257989

E-mail: info@qysensor.com

邮编：723000

技术参数:			
量程	t	0.5, 1, 2, 3, 5, 10, 20	
安全过载	%FS	150	
极限过载	%FS	200	
输出灵敏度	mV/V	2.0 ± 0.003	
激励电压	Vdc	9 ~ 12	
综合误差	%FS	± 0.03	± 0.02
零点平衡	%FS	± 1	
非线性	%FS	± 0.03	± 0.02
滞后性	%FS	± 0.03	± 0.02
重复性	%FS	± 0.02	± 0.01
蠕变	%FS/30min	± 0.03	± 0.02
输入阻抗	Ω	350 ± 5	
输出阻抗	Ω	350 ± 3	
绝缘电阻	M Ω	$\geq 5000 @ 50 \text{ Vdc}$	
允许使用温度范围	$^{\circ}\text{C}$	$-20 \sim +55$	
温度补偿范围	$^{\circ}\text{C}$	$-10 \sim +40$	
温度对输出灵敏度的影响	%FS/ 10°C	± 0.025	± 0.017
温度对零点输出的影响	%FS/ 10°C	± 0.03	± 0.03

外形尺寸: (单位: mm)

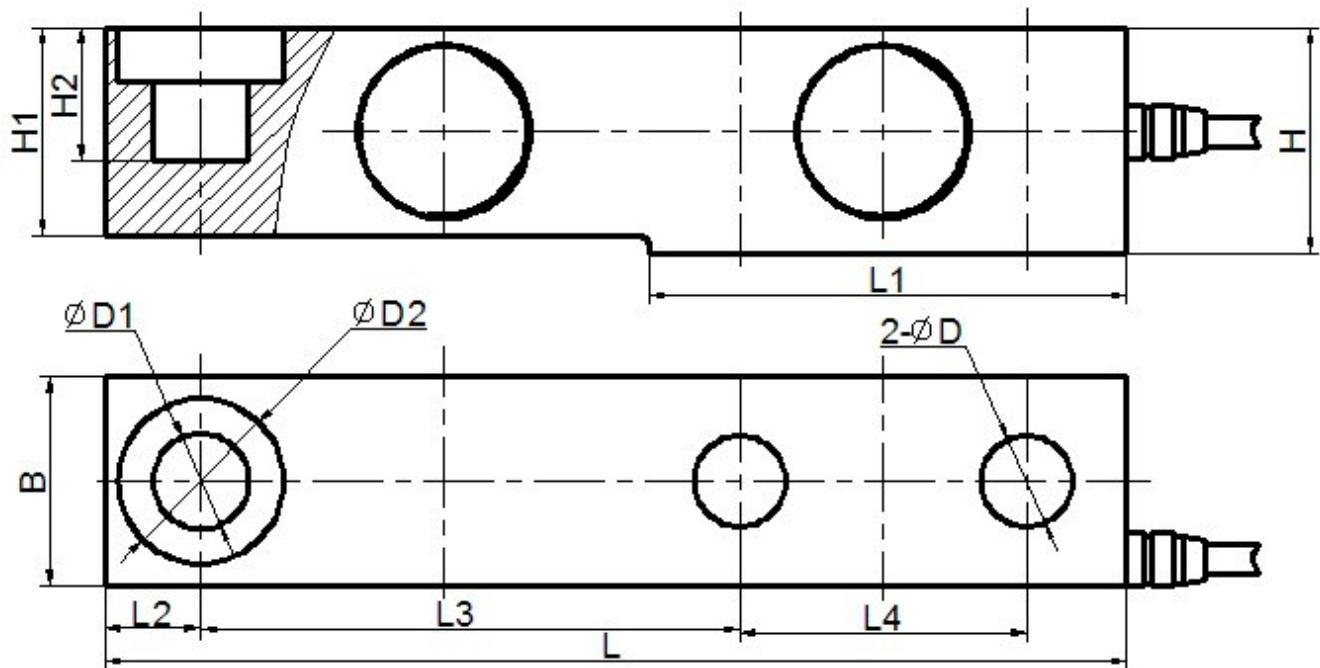

量程(t)	L	L1	L2	L3	L4	D	D1	D2	H	H1	H2	B
0.5	203	95	22	98	64	13	16	32	43	37	30	37
1												
2												
3												
5	235	110	22	124	66	21	22	38	52	48	30	48
10	279	133	32	140	82	28	32	48	67	60	20	60
20	318	153	38	159	89	34	38	54	82	70	24	70

接线方式:

- 红 (激励+) 白 (输出-) 绿 (输出+) 黑 (激励-)
- 采用四芯屏蔽电缆线 $\phi 5\text{mm}$
- 标准长度 5m

可根据客户要求增减电缆长度

※订购代码: 型号 (QH 合金钢, QB 不锈钢材料) -量程-输出灵敏度-精度-防护等级-尾线要求

举例: QH-22B-20t-2.0mV/V-0.03%FS-IP65-5m

汉中泉源电子有限公司

地址: 陕西省汉中市汉台区兴汉路 1032 号

网址: www.qysensor.com

电话: +86-0916-2257989

E-mail: info@qysensor.com

邮编: 723000