



产品详细介绍

型号：QH-23

量程：5～500（kg）

特点：

- ◆ 合金钢或不锈钢材料，波纹管密封焊接，防油、耐腐蚀性佳，适用于各种环境
- ◆ 防护等级：IP67 & IP68
- ◆ 单点式结构设计，安装使用方便灵活
- ◆ 高精度，体积小巧
- ◆ 适用于电子台秤、料斗秤等各类电子称重设备

汉中泉源电子有限公司

地址：陕西省汉中市汉台区兴汉路 1032 号

网址：www.qysensor.com


电话：+86-0916-2257989

E-mail: info@qysensor.com

邮编：723000

技术参数:			
量程	kg	5, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300, 500	
安全过载	%FS	150	
极限过载	%FS	200	
输出灵敏度	mV/V	2.0 ± 0.004	
激励电压	Vdc	5 ~ 12	
综合误差	%FS	± 0.03	± 0.02
零点平衡	%FS	± 1	
非线性	%FS	± 0.02	± 0.016
滞后性	%FS	± 0.02	± 0.02
重复性	%FS	± 0.02	± 0.01
蠕变	%FS/30min	± 0.02	± 0.016
输入阻抗	Ω	365 ± 10	
输出阻抗	Ω	350 ± 3	
绝缘电阻	M Ω	$\geq 5000 @ 50 \text{ Vdc}$	
允许使用温度范围	$^{\circ}\text{C}$	$-20 \sim +65$	
温度补偿范围	$^{\circ}\text{C}$	$-10 \sim +40$	
温度对输出灵敏度的影响	%FS/ 10°C	± 0.02	± 0.02
温度对零点输出的影响	%FS/ 10°C	± 0.03	± 0.02

外形尺寸：（单位：mm）

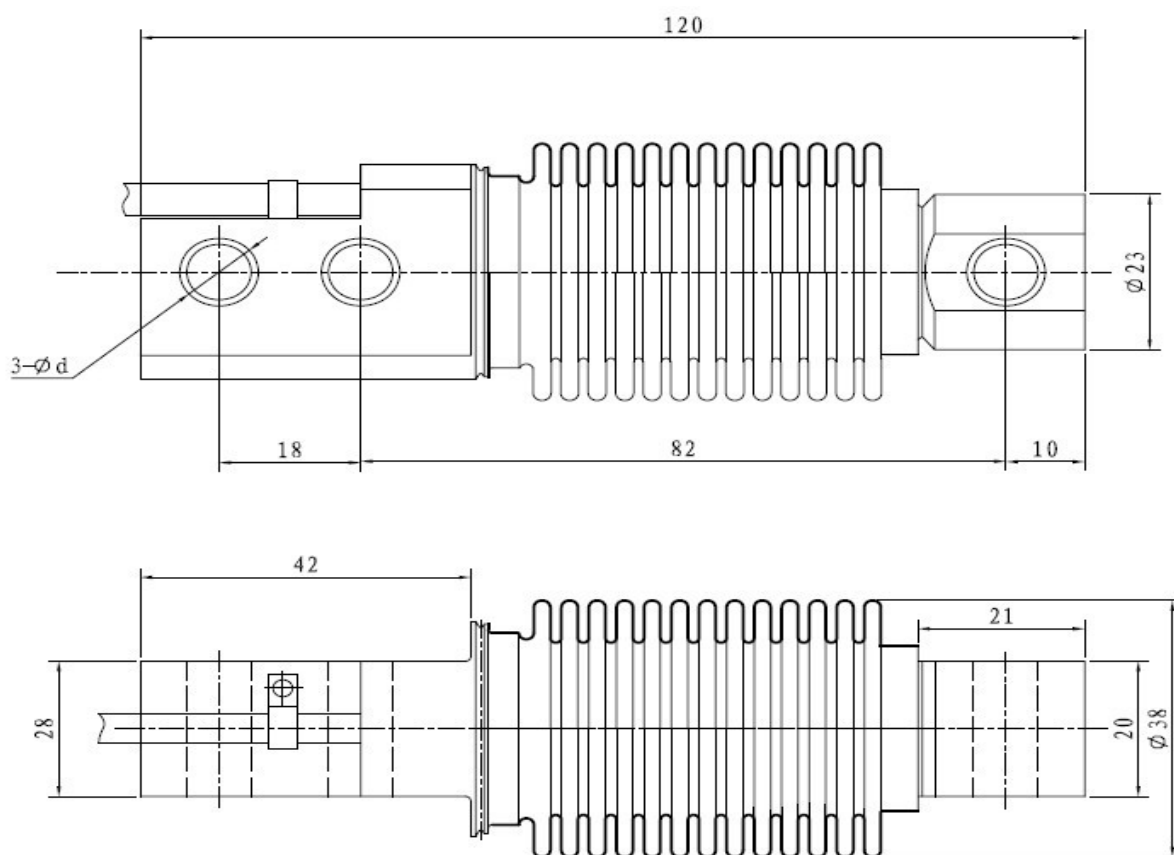

接线方式：

- 绿（激励+） 黑（激励—） 白（信号+） 红（信号—）
蓝（反馈+） 灰（反馈—）

- 采用六芯屏蔽电缆线 $\phi 5.7\text{mm}$

- 标准长度 3.5m

可根据客户要求增减电缆长度。

※订购代码：型号（QH 合金钢，QB 不锈钢材料）-量程-输出灵敏度-精度-防护等级-尾线要求

举例：QH-23-500kg-2.0mV/V-0.02%FS-IP68-3.5m

汉中泉源电子有限公司

地址：陕西省汉中市汉台区兴汉路 1032 号

网址：www.qysensor.com

电话：+86-0916-2257989

E-mail: info@qysensor.com

邮编：723000